



BLUE DYNAMIC

Hlavní výhody

- Vhodná pro vozy všech tříd
- Optimální startovací výkon za studena až 110 % ve srovnání s konvenčními bateriemi
- Technologie PowerFrame
- Splňuje požadavky na originální vybavení

Více na stránkách www.varta-automotive.com




INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	540 125 033
Číslo výrobku:	540 125 033 313 2
Zkrácený kód:	A13
Čárový kód:	4016987142752
UK kód:	054H
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B01
Kapacita baterie (Ah):	40	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	330	Typ vývodu:	3
Délka (mm):	187	Velikost krytu:	B19
Sírka (mm):	140	Váha (v nenaplněném stavu):	10,1
Vyska (mm):	227		

NÁKRESY



POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM



Strukturální pevnost


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.

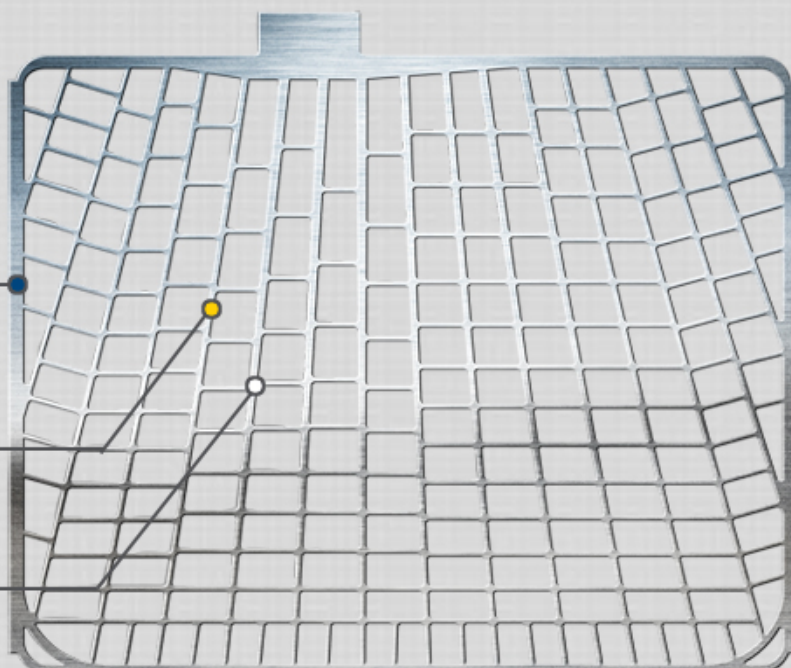

Použití	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Počet typů baterií	11 typů	25 typů	13 typů
Primární funkce	Startování motoru	Startování motoru	Startování motoru
Startovací výkon za studena	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie baterie	EFB/SLI*	EFB/SLI	EFB/SLI
Kladná mřížka/ záporná mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Překračuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE

* Ve srovnání s běžnými bateriemi