



## SILVER DYNAMIC

### Hlavní výhody

- Určena pro vysoce výkonná vozidla s mimořádně vysokými nároky na napájení
- Výjimečný startovací výkon za studena až 122 %
- Technologie PowerFrame pro výjimečný výkon
- Překračuje požadavky na originální vybavení

Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 574 402 075       |
| Číslo výrobku:           | 574 402 075 316 2 |
| Zkrácený kód:            | E38               |
| Čárkový kód:             | 4016987119792     |
| UK kód:                  | 100               |
| Jednotlivé balení:       | 1                 |
| Na paletě/ v kartonu:    | 48                |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |     |                             |         |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------|
| Napětí (V):                 | 12  | Upevnění:                   | B13     |
| Kapacita baterie (Ah):      | 74  | Pólování:                   | 0       |
| Test za studena dle EN (A): | 750 | Typ vývodu:                 | 1       |
| Délka (mm):                 | 278 | Velikost krytu:             | T6/LBN3 |
| Sírka (mm):                 | 175 | Váha (v nenaplněném stavu): | 17,11   |
| Vyska (mm):                 | 175 |                             |         |

## NÁKRESY



## POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM



### Strukturální pevnost


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

### Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

### Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.

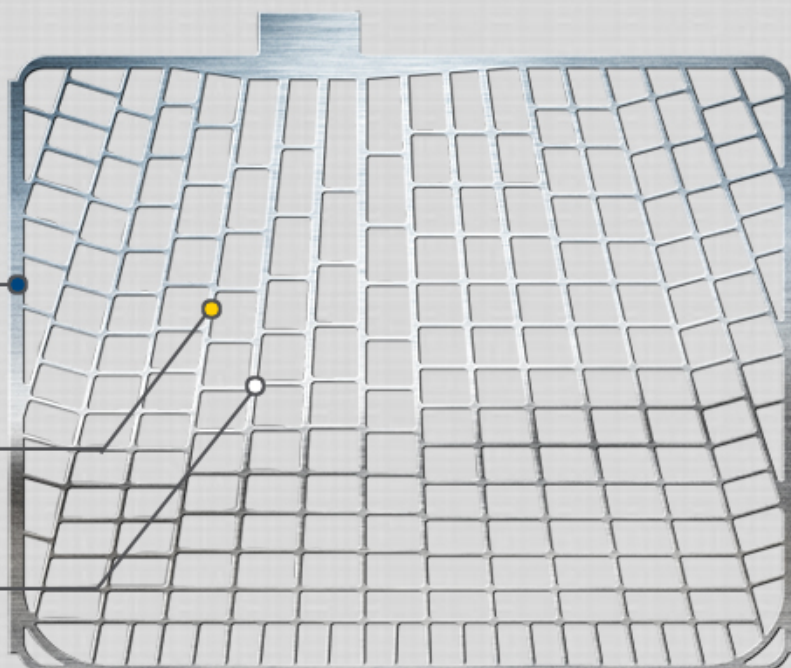

| Použití                              | SILVER Dynamic                       | BLUE Dynamic                         | BLACK Dynamic                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Počet typů baterií                   | 11 typů                              | 25 typů                              | 13 typů                              |
| Primární funkce                      | Startování motoru                    | Startování motoru                    | Startování motoru                    |
| Startovací výkon za studena          | CCA 122%*                            | CCA 110%*                            | CCA 100%*                            |
| Technologie baterie                  | EFB/SLI*                             | EFB/SLI                              | EFB/SLI                              |
| Kladná mřížka/<br>záporná mřížka     | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu |
| Kvalita jako u originálního vybavení | Překračuje požadavky OE              | Splňuje požadavky OE                 | Splňuje požadavky OE                 |

\* Ve srovnání s běžnými bateriemi