



19" rackové skříně s LCD panelem


FF01 12U, 15U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U | 600*600, 600*800, 600*1000
600*1200

19" stojící rozvaděče s LCD panelem

FF01 12U, 15U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U | 600*600, 600*800, 600*1000
600*1200

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka

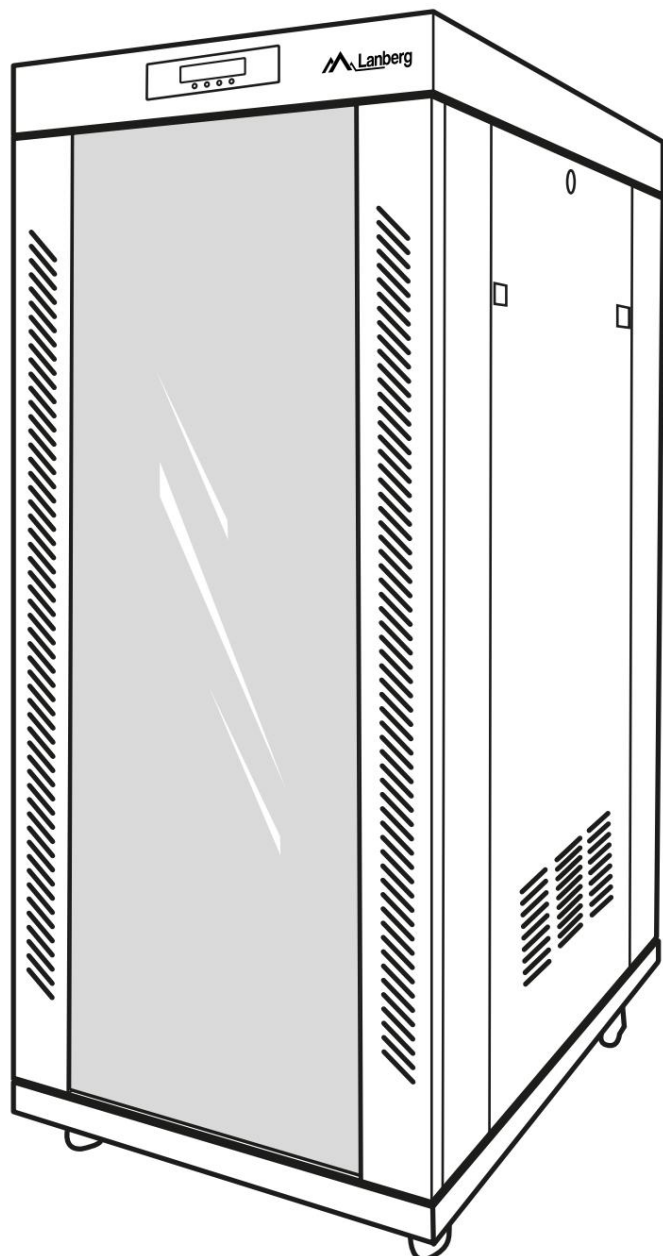

1. Důležité úvodní doporučení a informace o použití

1.1 Úvod

Manuál obsahuje také logistické a technické údaje, pokyny a předpisy, které je nutné dodržovat během přepravy, montáže, používání a případné údržby produktů. Za žádných okolností byste neměli zařízení používat, aniž byste si pečlivě přečetli a plně se seznámili se všemi informacemi v uživatelské příručce. Uchovejte si tento manuál pro budoucí použití. Všechny fotografie a ilustrace obsažené v návodu slouží pouze pro informaci. Informace obsažené v tomto manuálu byly ověřeny a jsou považovány za dostatečné. Dodavatel nenese odpovědnost za žádné nepřesnosti, které mohou být v tomto dokumentu obsaženy, ani není zodpovědný za aktualizaci nebo udržování aktuálních informací v tomto manuálu, ani za informování svých uživatelů nebo organizací o aktualizacích. Zejména majitelé produktů Lanberg nenesou odpovědnost za žádné zařízení, software ani data uložená/používaná s produktem, včetně údržby, výměny, integrace, instalace nebo obnovy hardwaru, softwaru nebo dat v případě zneužití produktu nebo jeho součástí.

Majitelé značek Lanberg si vyhrazují právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny v této příručce. Produkty uvedené v této příručce, včetně dokumentace, jsou majetkem majitelů značek Lanberg a jejich poskytovatelů licencí. Jakékoli použití nebo reprodukce těchto produktů, včetně dokumentace, je zakázáno, s výjimkou případů výslovně povolených příslušnými licenčními podmínkami.

POZNÁMKA: Nejnovější verzi této příručky naleznete na našich webových stránkách www.lanberg.eu.

1.2 Dodržování právních a regulačních ustanovení týkajících se bezpečnosti a životního prostředí

Tento výrobek splňuje bezpečnostní a environmentální předpisy EU.

Výrobky uvedené v následujících pokynech byly schváleny pro obchodování v rámci EU získáním Prohlášení o shodě Evropské unie, které obsahuje prohlášení o základních požadavcích a dalších příslušných ustanoveních následujících směrnic a o tom, že byly použity následující harmonizované normy.

Směrnice: RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU

Normy: IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013;

ČSN EN 62321-6:2015; ČSN EN 62321-7-2:2017; ČSN EN 62321-8:2017;



S vývojem produktů a aktualizacemi předpisů CE se prohlášení může měnit. Nejnovější prohlášení o shodě (CE) naleznete na adrese: www.lanberg.eu.

POZNÁMKA: Použití symbolu OEEZ (symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách) znamená, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Správná likvidace použitého zařízení zabraňuje rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, která vyplývají z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí a složek v zařízení, jakož i z nesprávného skladování a zpracování takového zařízení.

Selektivní sběr vám také umožňuje získat zpět materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Pro více informací o recyklaci tohoto produktu se prosím obraťte na prodejnu, kde jste produkt zakoupili, nebo si vyžádejte informace od místního úřadu.

1.3 Obecná bezpečnostní opatření

- Při používání produktu a jeho připojování k jakýmkoli externím produktům je nutné přísně dodržovat specifikace zařízení. Je také nutné dodržovat specifikace externích zařízení, ke kterým má být toto zařízení připojeno.
- Výrobek nelze používat mimo jmenovité hodnoty uvedené v jeho specifikaci. Záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené odchylkou od těchto hodnot při používání zařízení.
- Veškeré instalace, připojení, kabeláž a obvody, ve kterých bude výrobek používán, musí být provedeny v souladu s místními platnými předpisy pro elektrotechniku a tak, aby se vyloučilo riziko chůze nebo zakopnutí osob. Při připojování k zařízení používejte pouze napájecí kabely s certifikací VDE a CE. Při připojování kabeláže k výrobku nebo k externím komponentům je nutné použít stejné postupy uvedené v této části.
- U externích zařízení připojených k tomuto produktu je nutné přísně dodržovat návod k obsluze dodaný jejich výrobcem.
- Aby byla zajištěna bezpečnost a shoda zařízení s předpisy, používejte pouze součásti nebo díly, které splňují specifikace nebo jsou doporučeny společností výrobce.
- Během záruční doby je zakázáno vyměňovat jakékoli součásti produktu jeho uživateli. Údržbu by měla provádět pouze kvalifikovanému technickému personálu, například technickému oddělení výrobce nebo autorizovanému dovozci.
- Pokud je nutné provést údržbu zařízení, měla by ji provádět nebo na ni dohlížet osoba s odpovídající kvalifikací a technickými znalostmi o zařízení, a to při dodržování náležitých bezpečnostních opatření. To vše v souladu s platnými místními předpisy.
- Pokud je nutné provést údržbu zařízení nebo podobné činnosti, které vyžadují otevření zařízení nebo kontakt s prvky, které mohou být pod potenciálním napětím, je třeba před provedením těchto činností dodržovat následující bezpečnostní pravidla: sundejte si všechny náramky, náhrdelníky, prsteny, hodinky nebo jiné kovové předměty na ruce a krk a používejte nástroje s izolovanými rukojeťmi.
- Před zahájením údržby zařízení by měla být v blízkosti osoba, která by v případě nehody zareagovala a podnikla příslušné kroky k pomoci osobě provádějící údržbu zařízení. Osoba provádějící údržbu by si měla po ukončení práce umýt ruce.
- NIKDY nedovolte, aby v blízkosti zařízení vznikly jiskry nebo plameny. Důsledky takové situace by mohly mít velmi negativní dopady na osoby a věci v okolí.
- V případě požáru okamžitě a (bez zbytečného odkladu) odpojte napájení a informujte hasičský sbor o situaci vytočením jejich přiděleného tísňového čísla v zemi vašeho pobytu.
- Výrobek je určen pro použití v interiéru. Nepřestavujte ani neupravujte výrobky a/nebo jejich součásti.
- Za žádných okolností nesmí být k zařízení zaváděny (připojovány) jiné externí produkty, které nejsou v souladu s

zamýšlené použití daného zařízení a/nebo není pro tento účel určeno.

- Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití a nesprávné manipulace s produktem. výrobek (není v souladu s touto příručkou).
- Než se pokusíte připojit nebo odpojit zařízení, připojit nebo odpojit kabely k němu v 19" nástěnné skříni, nejprve připojte všechny komponenty k ověřenému a účinnému uzemnění.
- Ujistěte se, že všechny díly smontované od začátku v 19" nástěnné skříni, stejně jako zařízení smontované uživatelem, jsou při demontáži řádně zašroubovány nebo odšroubovány. Je nepřijatelné, aby jakékoli prvky výrobku nebo tvořící jeho celistvost nebyly správně upevněny/použity nebo aby představovaly hrozbu svou nesprávnou izolací od jiných funkčních faktorů, které by v případě kontaktu mohly způsobit nebezpečí.

1.4 Pokyny pro zásady zabezpečení ESD

Aby se zabránilo poškození produktu, systému nebo elektrických součástí elektrostatickým výbojem (ESD), je nezbytné být řádně připraven a se zařízením (zařízením) zacházet opatrně. Následující opatření jsou obvykle dostatečná k ochraně produktu před ESD:

- Nepoužívejte na rukou kovové řemínky ani náramky, abyste zabránili vzniku statické elektřiny.
- Před použitím/prováděním údržby (pokud je to možné) zařízení se dotkněte uzemněného kovového předmětu.
- Při manipulaci s elektrickými zařízeními se vyvarujte kontaktu s kolíky, konektory a energetickými relé.
- Při přemísťování elektronických součástí se doporučuje uchopit pouze jejich (izolované) hrany, kudy neprotéká proud. K poznámkám dotykové komponenty, integrované obvody, paměťové moduly, kontakty atd.
- Všechna elektronická zařízení by měla být (pokud možno) po použití uložena zpět do antistatických sáčků.

1.5 Doprava

Během přepravy skladujte výrobek pouze v originálním obalu, abyste jej ochránili před nárazy a otřesy. Obal nevyhazujte do koše. Při přepravě výrobku v záruce musí být výrobek v originální přepravní krabici.

1.6 Zatykače

Záruka se nevztahuje na poruchy a vady výrobku vzniklé nesprávným používáním a manipulací se zařízením (není-li v souladu s touto uživatelskou příručkou). Mechanické poškození je důvodem k zamítnutí reklamace. Pro správné uplatnění reklamace se obraťte na svého prodejce.

1.7 Vybalení a kontrola

V přítomnosti dopravce opatrně vybalte produkt z přepravní krabice a zkontrolujte, zda:

- Obsah balení zahrnuje všechny prvky uvedené v bodě 1.3.
- Všechny položky jsou nepoškozené.

V případě absence, poškození nebo nesrovnalostí v údajích uvedených v bodě 1.3 musí být sepsán protokol o škodě (pokud k němu došlo) a záležitost musí být předložena prodávajícímu. Vyžadují se následující dokumenty: fotografie, číslo šarže a popis problému.

Uvedené akce by měly být provedeny ve stejný den jako datum dodání produktu.

1.8 Skladování a větrání

- Produkt by měl být instalován pouze v místech s omezeným přístupem (samostatné místnosti pro zařízení atd.).
- Neinstalujte a neskladujte zařízení na místech s vodou (stojatou nebo tekoucí), vlhkostí nebo jinými kapalnými látkami.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Umístěte zařízení na stabilní, suchý povrch na dobře větraném místě. Ponechte kolem něj alespoň 100 mm volného prostoru, aby byla zajištěna dostatečné větrání.
- Zařízení je navrženo pro provoz pouze v kontrolovaném prostředí (kontrolovaná teplota a vlhkost dle údajů v specifikace, uvnitř, bez přítomnosti vodivého znečištění [prach, hořlavé plyny, korozivní látky atd.]).

2. Montáž




Dbejte na to, abyste přesně dodržovali pokyny v této příručce.

2.1 Přípravy

Připravte si dostatek volného prostoru na povrchu, na kterém bude montáž probíhat. Opatrně vyjměte všechny prvky z přepravní krabice. Další pokyny k montáži budou vycházet z přiloženého schématu.


2.1.1. Tabulka součástí

Předměty ve skřínce				
Číslo položky	Jméno	Výkres	Požadovaná částka	Dodané množství
Položka A	Přední skleněné dveře		1 ks.	1 ks.
Položka B	Zadní dveře		1 ks.	1 ks.
Položka C	Boční panel		2 ks	2 ks
Položka D	Rám		2 ks	2 ks
Položka E	Horní kryt		1 ks.	1 ks.
Položka F	Spodní kryt		1 ks.	1 ks.
Položka G	Připojovací lišta		15U~27U 4 ks 32U~42U 6 ks	
Položka H	Kryt ventilátoru		1 ks.	1 ks.
Položka I.	Montážní lišta		4 ks	4 ks
Položka J.	Vstupní panel		Ploché 3 ks S drážkou 4 ks	
Položka K	Nastavitelné nožičky		4 ks	4 ks



Položka L	Kolečka s jističem		4 ks	4 ks
Položka M	Zarážka dveří		15U~ 27U 8 ks 32U~42U 12 ks	
Položka N	Zámek otočné rukojeti		1 ks.	1 ks.
Položka O nás	Malý kulatý zámek		3 ks	3 ks
Položka W	Distanční podložky pro přední dveře		2 ks	4 ks

Šrouby				
Číslo položky	Jméno	Výkres	Požadovaná částka	Dodané množství
Položka P	Přírubová matice M8		8 ks	9 ks
Položka Q	Šroub M8 s imbusovou hlavou		16 ks	17 ks
Položka R	Samořezný šroub M5*10		12U-27U - 20 ks	12U-27U - 24 ks
			32U-47U - 28 ks	32U-47U - 34 ks
Položka S	Samořezný šroub M4*8		12U-27U - 20 ks	12U-27U - 23 ks
			32U-47U - 26 ks	32U-47U - 30 ks
Položka T	Pojistná matice M6		12U-27U - 32 ks	12U-27U - 35 ks
			32U-47U - 48 ks	32U-47U - 50 ks
Položka U	Šroub s imbusovou hlavou M6x12		12U-27U - 32 ks	12U-27U - 35 ks
			32U-47U - 48 ks	32U-47U - 52 ks
Položka V.	Šrouby a matice M6		20 ks	20 ks
Položka V2	Šroub M6 s podložkou		16 ks	17 ks

3. Kroky instalace




HORNÍ A SPODNÍ BALENÍ 1/3

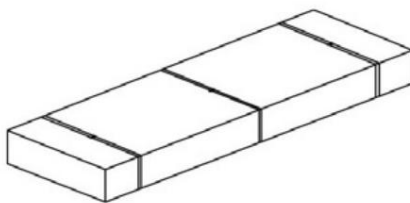
PŘEDNÍ, ZADNÍ A BOČNÍ DVEŘE
BALÍČEK 2/3

RÁMOVÝ BALÍČEK 3/3

Krok 1. Odstraňte zámek předních dvířek (položka N), zámky bočních panelů a zámek zadního panelu (položka O), součásti jsou v balení 1/3. Poté z balení 2/3 vyjměte přední skleněné dveře (položka A), zadní panel (položka B) a boční panely (položka C). V této fázi začneme montáží zámků na výše uvedené součásti.

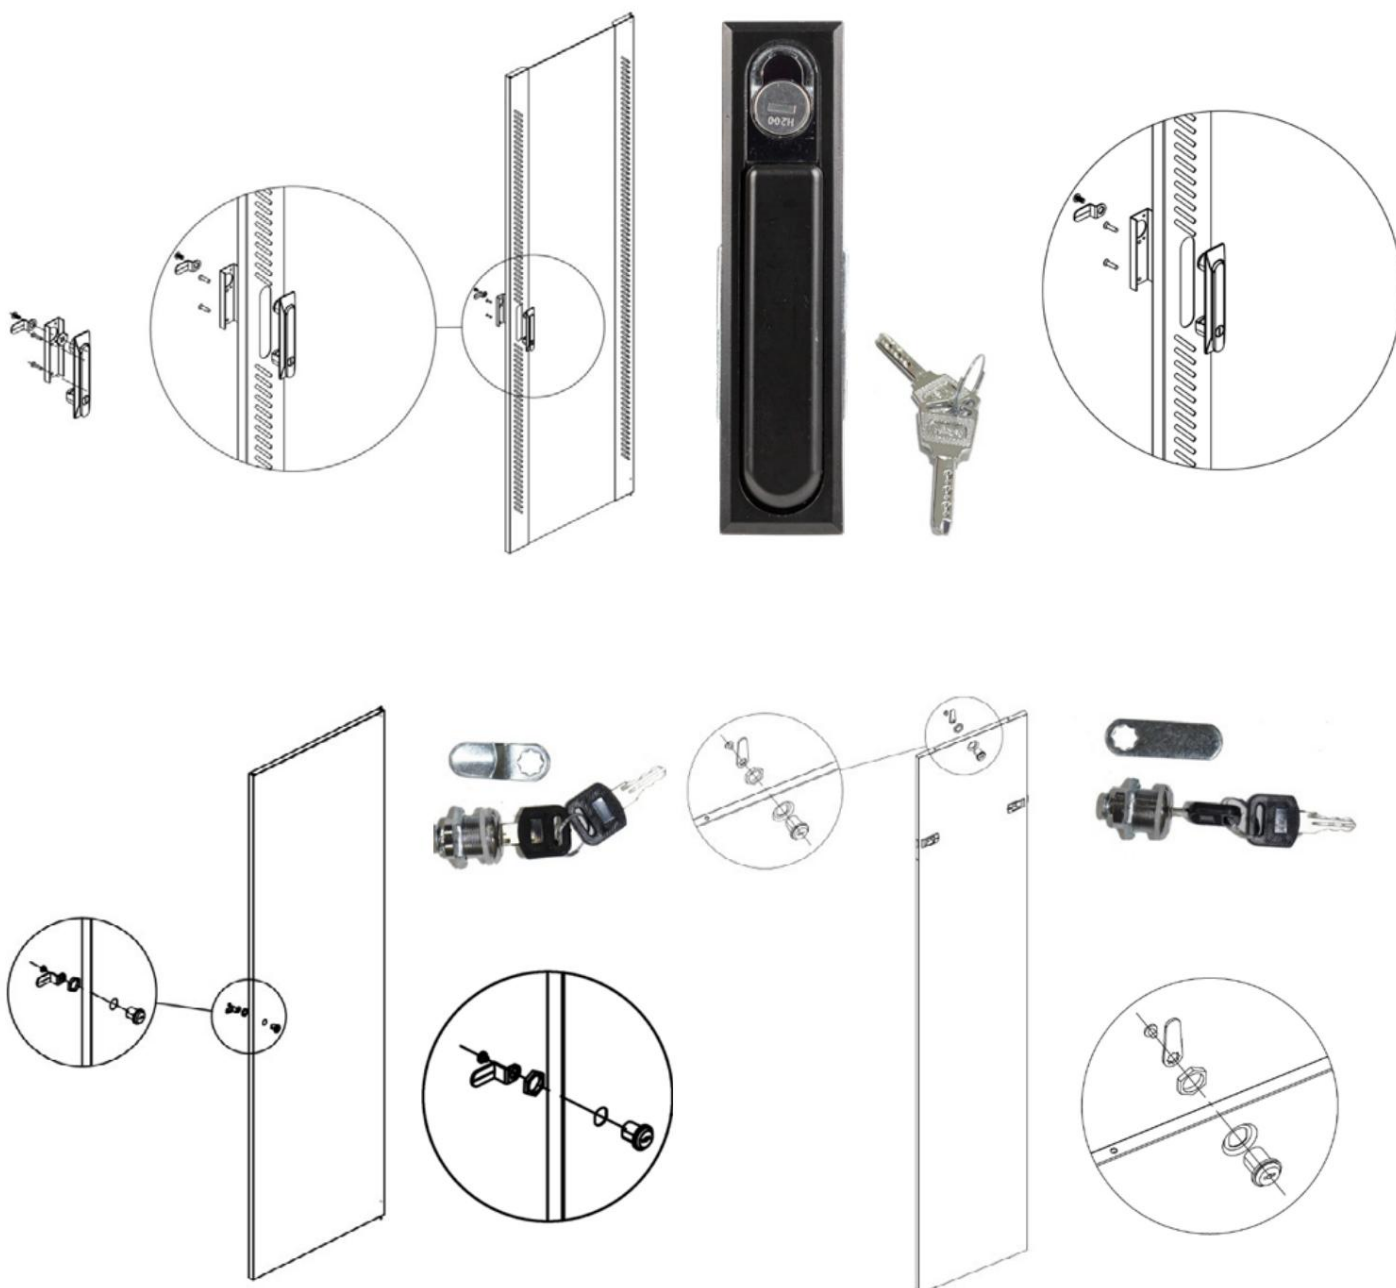


Krok 2. Vybalte díly rámu (položka D) z balení 3/3. Poté rámy uspořádejte rovnoběžně k sobě čtvercovými otvory směřujícími dopředu. Spodní část rámu poznáte podle prvku pro instalaci uzemnění.

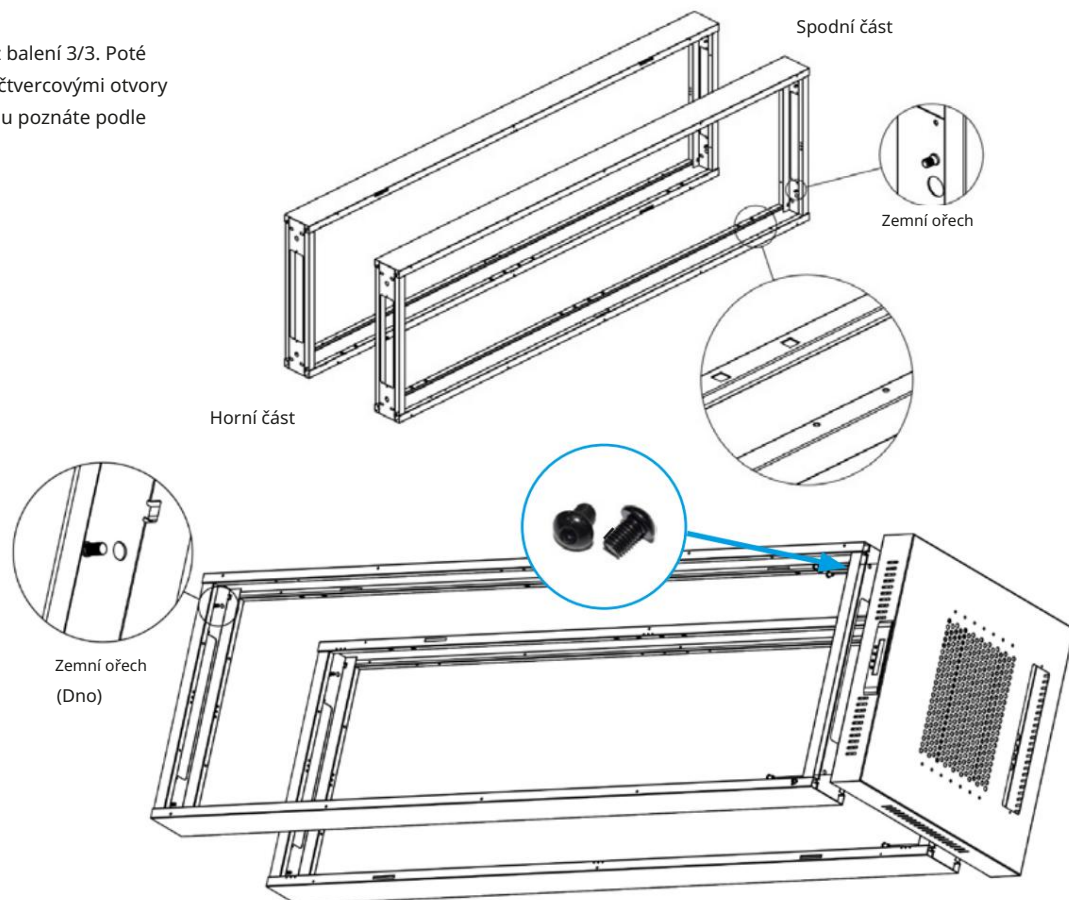


Krok 3. Nasaďte horní kryt (položka E) na horní část rámu (položka D) a poté je sestavte dohromady pomocí imbusového šroubu M8 (položka Q).



Krok 4. Nasaďte spodní kryt (položka F) na spodní část rámu (položka D) a poté je spojte pomocí imbusového šroubu M8 (položka Q) a přírubových matic M8 (položka P).

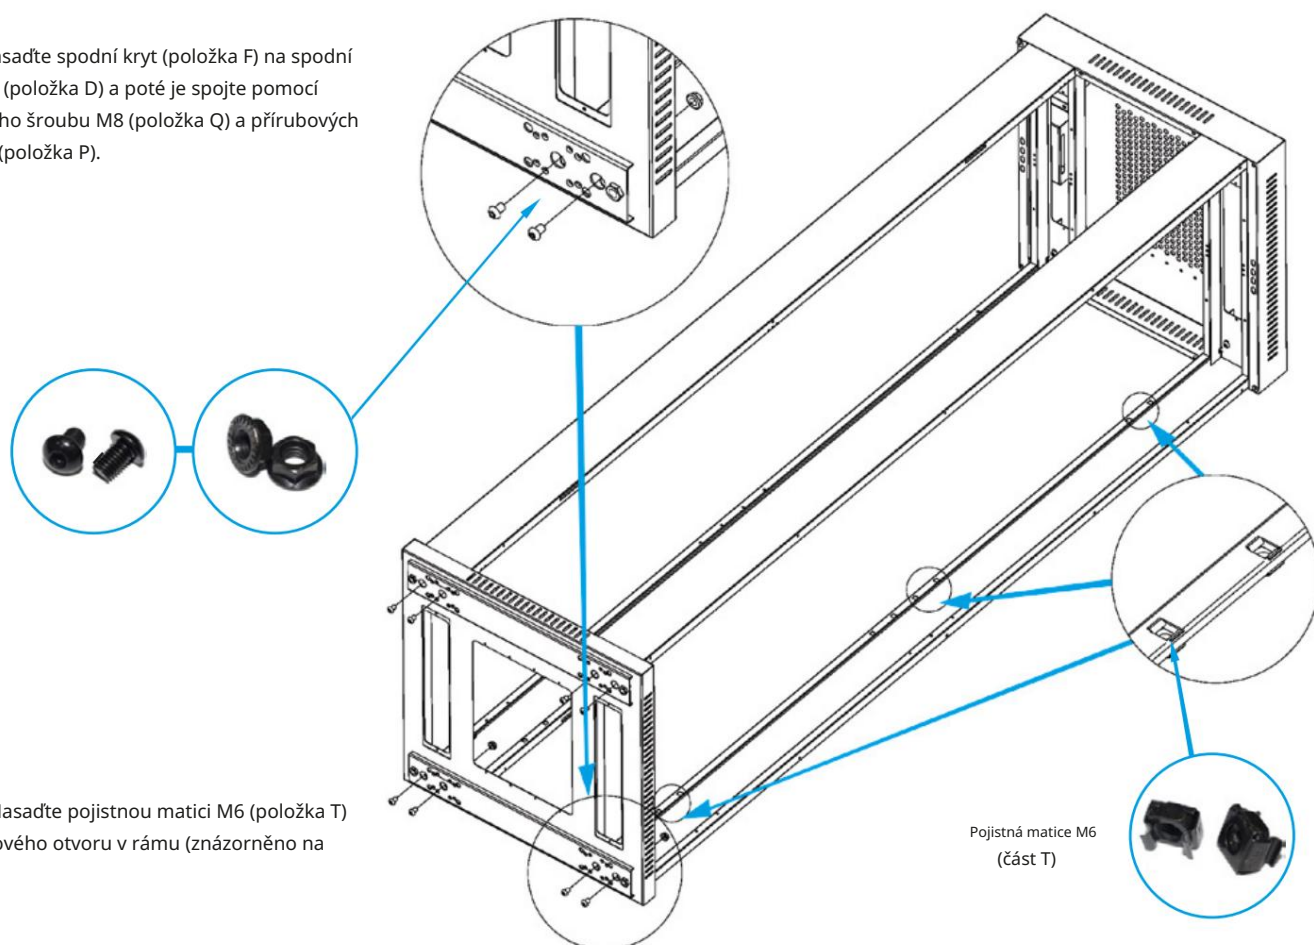


Krok 4a. Nasaďte pojistnou matici M6 (položka T) do čtvercového otvoru v rámu (znázorněno na obrázku).

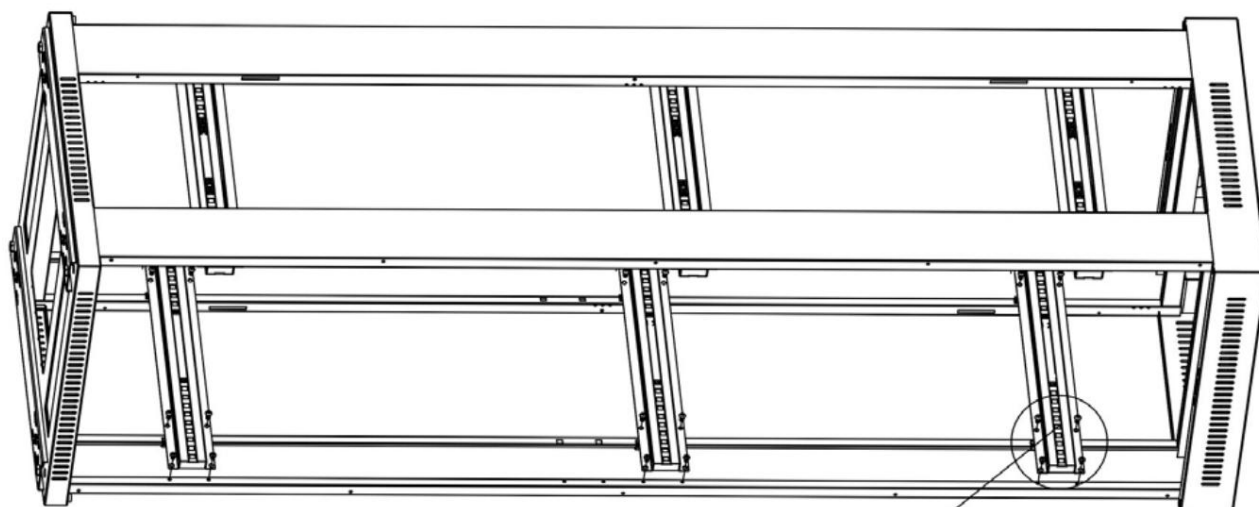


Krok 5. Připravte si pojistné matice M6 (položka T) a upevněte je na příčník (položka G), poté umístěte příčník na rám (položka D) a vyhněte se tak zajišťovacímu otvoru v rámu. K upevnění příčníku použijte imbusový šroub M6 (položka U) a samořezný šroub M5 (položka R).

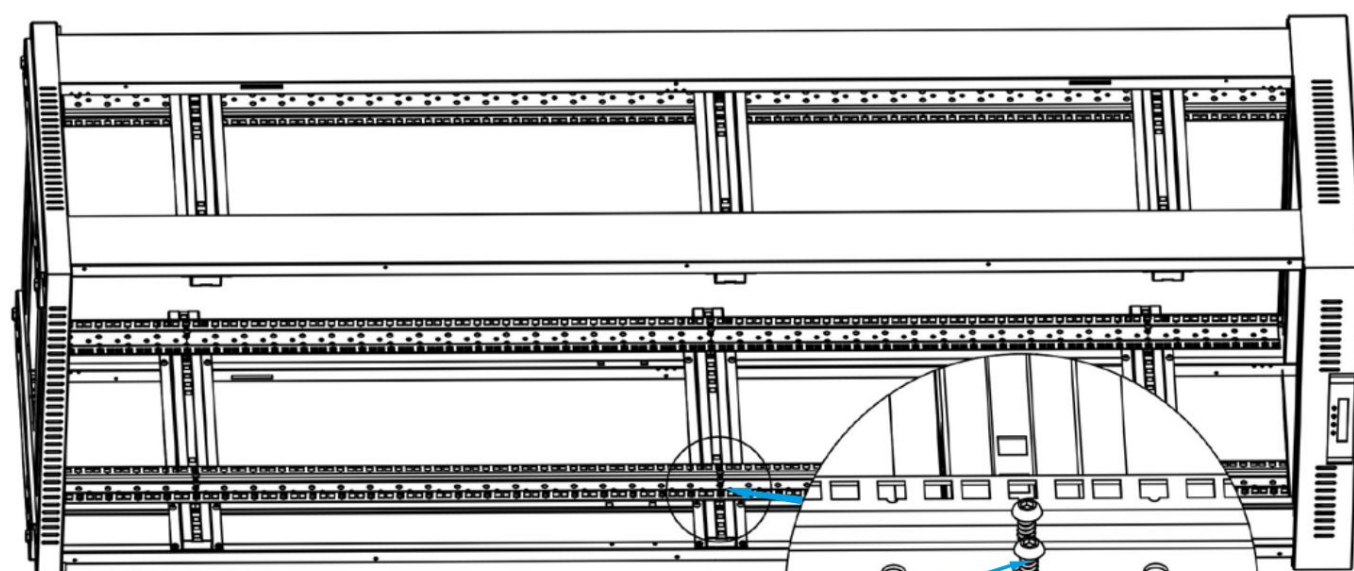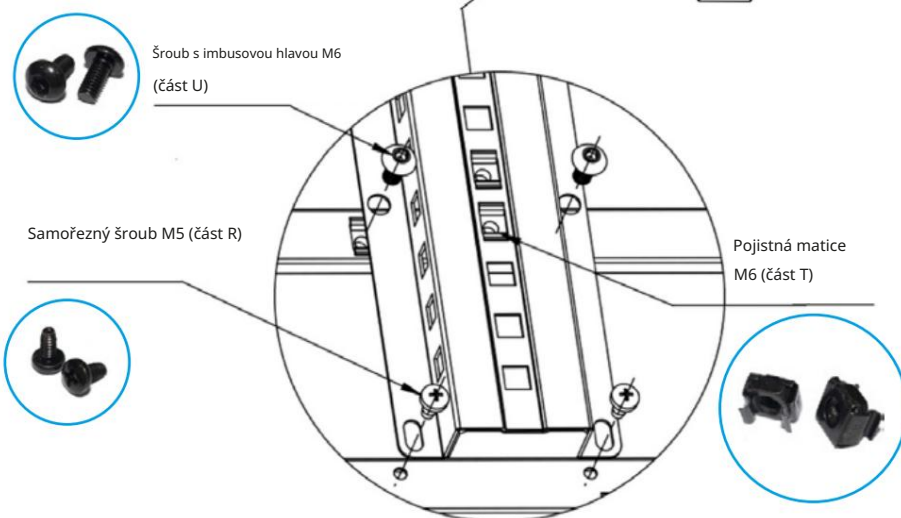

Krok 6. Připravte si montážní šrouby M6 (položka U). Pomocí šroubů upevněte svislé montážní lišty (položka I) k vodorovným příčkám (položka G).

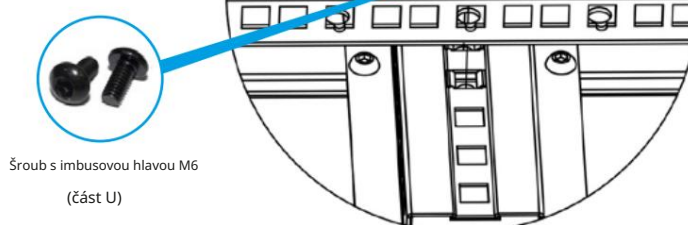


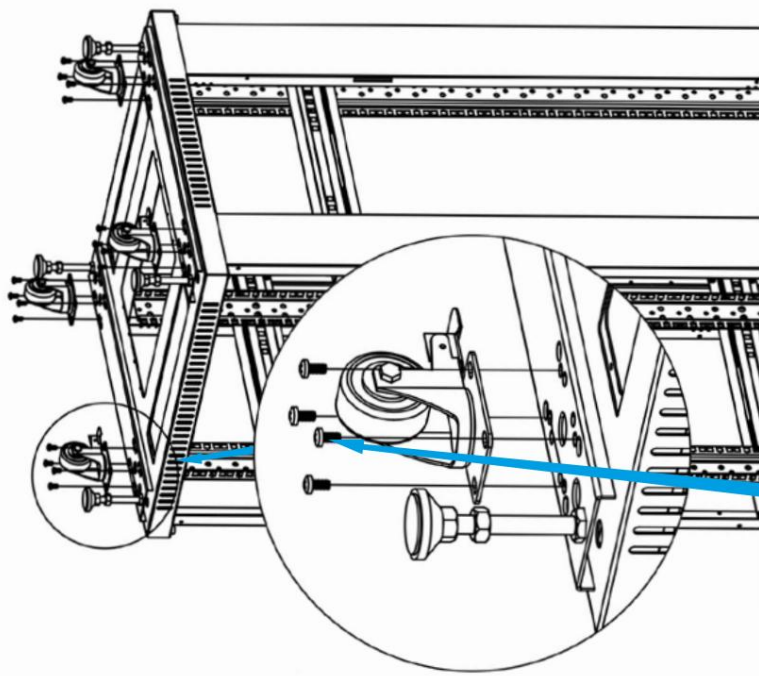

Krok 7. Připravte si šrouby s podložkou (položka V2) pro připevnění čtyř koleček (položka L) ke spodnímu krytu (položka F). Alternativně lze k víku místo koleček připevnit nožičky (prvek K), které jsou součástí sady.




Samořezný šroub M5
(položka V2)

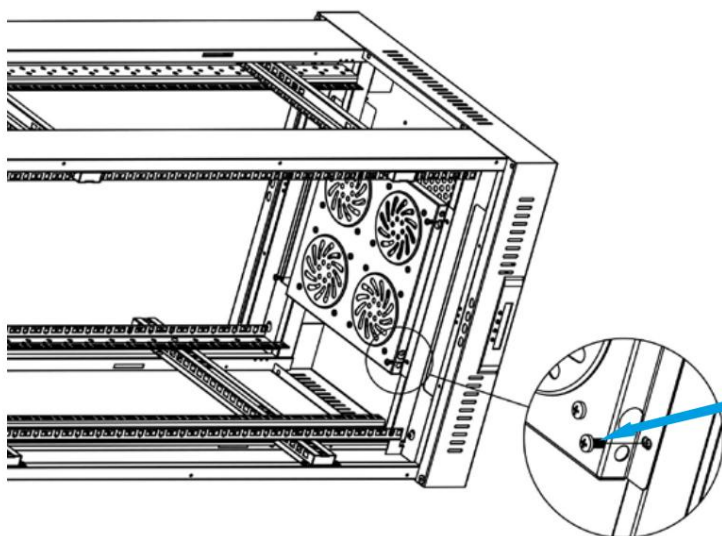

Krok 8. Připravte si samořezné šrouby M5 (položka R) a poté je použijte k připevnění police ventilátoru (položka H) k rámu RACKU (položka D).



Samořezný šroub M5
(část R)

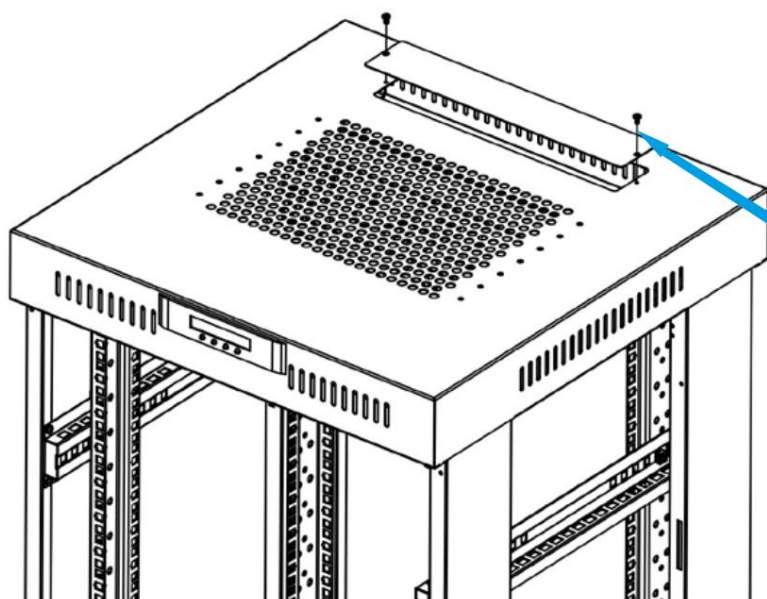


Krok 9. Připravte si a použijte samořezný šroub M4 (položka S) k upevnění horního krytu panelu (položka J).




Samořezný šroub M4
(část S)

Krok 10. Připravte si a použijte samořezné šrouby M4 (položka S) k upevnění zarážek dveří (položka M), 12U~27U (8 ks), 32U~47U (12 ks)

Samořezný šroub M4
(část S)

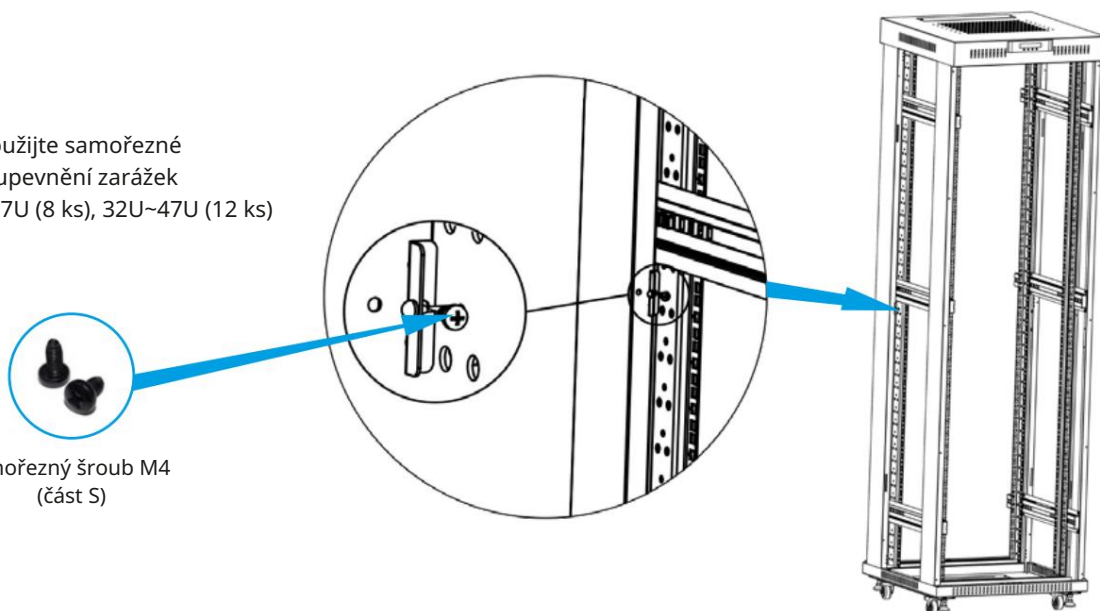

Krok 11. Připravte a umístěte distanční podložky dveří (položka W) pro přední dveře a zadní panel (položky A a B) na příslušná místa. Boční panely (položka C) namontujte na úplný konec.

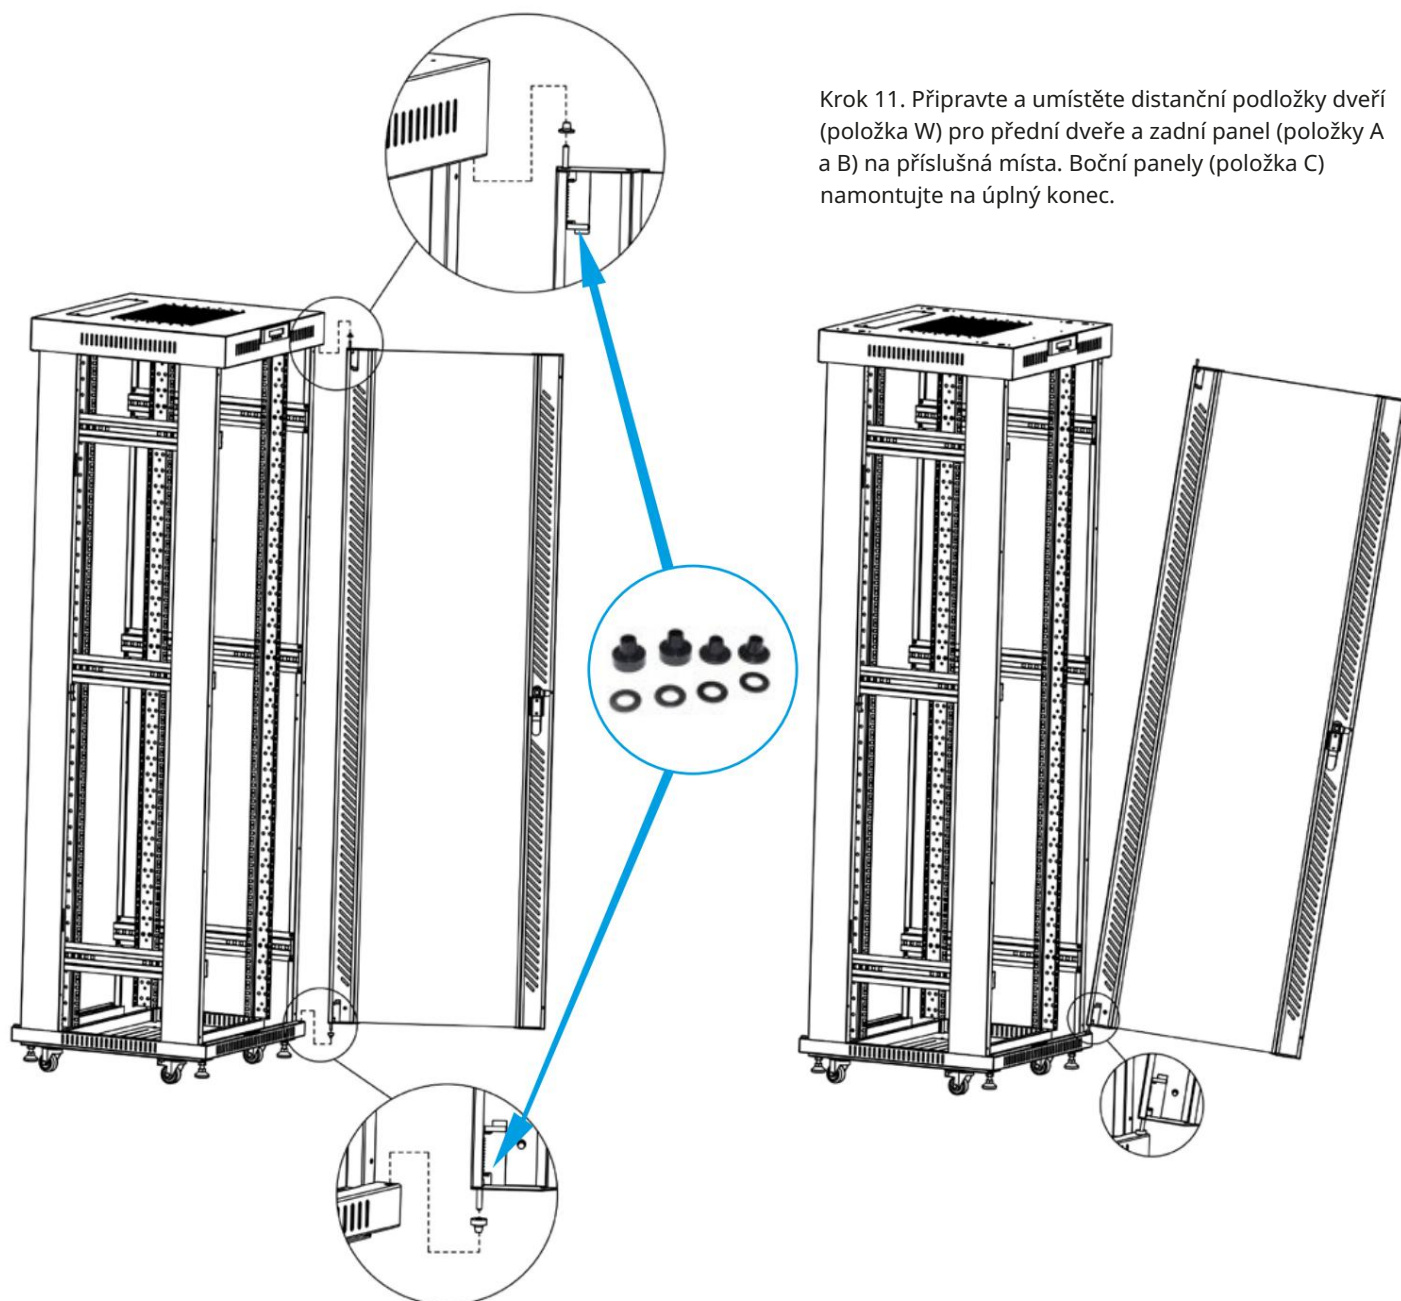

1. Důležitá předběžná doporučení

1.1 Úvod

Obsahuje také logistické a technické údaje, pokyny a předpisy, které je nutné dodržovat během přepravy, instalace, používání a jakéhokoli servisu produktů. Za žádných okolností by se zařízení nemělo používat bez pečlivého přečtení a úplného dodržování všech informací obsažených v uživatelské příručce.

Uchovejte si prosím tuto příručku pro budoucí použití. Veškeré fotografie a výkresy obsažené v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Informace obsažené v této příručce byly ověřeny a jsou považovány za dostatečné. Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoli nepřesnosti, které mohou být v tomto dokumentu obsaženy, ani se nezavazuje aktualizovat nebo udržovat aktuální informace v této příručce ani informovat své uživatele nebo organizace o jakýchkoli aktualizacích.

Zejména majitelé značky Lanberg nenesou odpovědnost za žádný hardware, software ani data uložená nebo používaná s produktem, včetně nákladů na opravu, výměnu, integraci, instalaci nebo obnovu hardwaru, softwaru nebo dat v případě zneužití produktu nebo jeho součástí.

Majitelé značek Lanberg si vyhrazují právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v této příručce.

Produkty uvedené v této příručce, včetně dokumentace, jsou majetkem vlastníků značky Lanberg a jejich poskytovatelů licencí.

Jakékoli použití nebo reprodukce těchto produktů, včetně dokumentace, je zakázáno, s výjimkou případů výslovně povolených příslušnými licenčními podmínkami.

POZNÁMKA: Nejnovější verzi této příručky naleznete na našich webových stránkách na adrese www.lanberg.pl.

1.2 Dodržování bezpečnostních a environmentálních zákonů a předpisů

Tento výrobek splňuje bezpečnostní a environmentální předpisy Evropské unie (EU).

Výrobky uvedené v následujících pokynech byly uvedeny na trh v EU s vydáním prohlášení o shodě Evropské unie, které zahrnuje prohlášení o shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními níže uvedených směrnic a o použití níže uvedených harmonizovaných norem.

Směrnice: RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU

Normy: IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013;

ČSN EN 62321-6:2015; ČSN EN 62321-7-1:2015; ČSN EN 62321-7-2:2017; ČSN EN 62321-8:2017;



Toto prohlášení se může měnit s vývojem produktů a aktualizací předpisů CE. Nejnovější prohlášení o shodě CE naleznete na adrese: www.lanberg.pl.

POZNÁMKA: Použití symbolu OEEZ (přeškrtnutá popelnice) znamená, že s těmito výrobky nelze zacházet jako s domovním odpadem.

Správná likvidace použitého zařízení pomáhá předcházet rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí vyplývajícím z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení, jakož i z nesprávného skladování a zpracování takového zařízení. Selektivní sběr také umožňuje využití materiálů a součástí, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci těchto produktů získáte od prodejce, u kterého jste je zakoupili, nebo od místního úřadu.

1.3 Obecné bezpečnostní pokyny a opatření

- Při používání tohoto zařízení a při jeho připojování k jakýmkoli externím produktům je nutné přísně dodržovat jeho specifikace. Je také nutné dodržovat specifikace všech externích produktů, ke kterým bude toto zařízení připojeno.
- Nepoužívejte výrobek mimo jeho jmenovité specifikace. Jakékoli poškození způsobené odchylkou od těchto specifikací během používání není kryto zárukou.
- Veškerá instalace, připojení, zapojení a obvody, ve kterých bude výrobek používán, musí být provedeny v souladu s místními elektrotechnickými předpisy a tak, aby se vyloučilo riziko šlápnutí nebo zakopnutí o ně. Při připojování k zařízení používejte pouze napájecí kabely s certifikací VDE a CE.

Při připojování kabeláže k produktu nebo k externím komponentám je nutné dodržovat stejné postupy uvedené v této části.

- U externích zařízení připojených k tomuto produktu striktně dodržujte návod k obsluze poskytované jejich výrobcem.
- Pro zajištění bezpečnosti a kompatibility používejte pouze součásti, které splňují specifikace výrobce nebo doporučené díly.
- Během záruční doby je uživatelům zakázáno vyměňovat jakékoli součásti produktu. Servis by měl provádět pouze kvalifikovaný technický personál, například servisní středisko výrobce nebo autorizovaný dovozce.
- Pokud zařízení vyžaduje servis, měl by jej provádět nebo na něj dohlížet člověk, který je k jeho práci kvalifikovaný a má znalosti o tom, jak dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. To vše v souladu s místními předpisy.
- Pokud je nutné provést servis zařízení nebo provést jakoukoli jinou práci, která vyžaduje práci uvnitř zařízení nebo kontakt s potenciálně živými částmi, je nutné před provedením takové práce dodržovat následující bezpečnostní opatření: sundejte si z rukou nebo krku veškeré náramky, náhrdelníky, prsteny, hodinky nebo jiné kovové předměty a používejte nástroje s izolovanými rukojetmi.
- Před zahájením servisu zařízení mějte vždy poblíž někoho, kdo může reagovat a pomoci.

V případě nehody podnikněte vhodné kroky k pomoci servisnímu technikovi. Servisní technik by si měl po práci se zařízením vždy umýt ruce.

- NIKDY nedovolte, aby se v blízkosti zařízení vyskytovaly jiskry nebo plameny. Taková situace by mohla mít velmi negativní důsledky pro osoby a věci v okolí.
- V případě požáru okamžitě a (pokud možno) bez zbytečného prodlení odpojte hlavní přívod elektrické energie a informujte hasiče. Informujte hasičský sbor o situaci zavoláním na číslo hasičského sboru platné v zemi vašeho pobytu.
- Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Nepokoušejte se produkt rekonstruovat a/nebo upravovat samotný a/nebo jeho složky.
- Za žádných okolností by se do zařízení neměly vkládat výrobky, které nejsou k tomuto účelu určeny.
- Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo manipulace s výrobkem (v rozporu s těmito pokyny).
- Před provedením jakékoli akce související s připojením nebo odpojením zařízení, připojením nebo odpojením kabelů k němu ve skříni U zavěšené 19" série nejprve připojte všechny její prvky k ověřenému a funkčnímu uzemnění.
- Zajistěte, aby všechny komponenty instalované v 19" nástěnné skříni, stejně jako jakékoli uživatelem instalované zařízení, byly při demontáži řádně zašroubovány nebo odšroubovány. Je nepřijatelné, aby jakákoli součást produktu nebo jeho komponenty byly nesprávně instalovány/používány nebo aby představovaly nebezpečí v důsledku nesprávné izolace od ostatních provozních komponent, které by mohly při kontaktu představovat nebezpečí.

1.4 Bezpečnostní pokyny pro elektrostatické výboje

Aby se zabránilo poškození produktu, systému nebo elektrické součásti elektrostatickým výbojem (ESD), je důležité jej připravit a s ním při práci opatrně zacházet. Následující opatření jsou obvykle dostatečná k ochraně produktu před ESD:

- Nepoužívejte kovové pásky na rukou, abyste zabránili statickému výboji.
- Před zahájením práce se dotkněte uzemněného kovového předmětu.
- Při provozu elektrických zařízení se vyvarujte kontaktu s kolíky, zástrčkami a výkonovými relé.
- Při přemísťování elektronických součástek se doporučuje držet je pouze za (izolované) hrany, kde nehrozí riziko žádný průtok proudu. Nedotýkejte se součástek, integrovaných obvodů, paměťových modulů, kontaktů atd.
- Pokud elektronická zařízení nepoužíváte, vraťte je (pokud možno) zpět do antistatických sáčků.

1.5 Doprava

Během přepravy skladujte výrobek pouze v originálním obalu, abyste jej chránili před nárazy a otřesy. Obal nevyhazujte. Pokud zasíláte výrobek v záruce, vždy použijte originální obal.

1.6 Záruka

Záruka se nevztahuje na poruchy nebo vady vzniklé nesprávným použitím nebo manipulací se zařízením (v rozporu s tímto návodem). Mechanické poškození je důvodem k zamítnutí reklamace. Chcete-li uplatnit záruku nebo reklamaci, obraťte se na svého prodejce.

1.7 Vybalení a kontrola

V přítomnosti dopravce opatrně vybalte výrobek z přepravního kartonu a zkontrolujte, zda:

- Obsah balení zahrnuje položky uvedené v obsahu.
- Všechny komponenty jsou nepoškozené.

V případě chybějících, poškozených nebo nepřesných položek uvedených v bodě 1.3 je nutné vyplnit protokol o škodě (pokud existuje) a věc nahlásit prodávajícímu. Vyžadují se následující dokumenty: fotografie, číslo šarže a popis problému.

Uvedené činnosti musí být provedeny ve stejný den jako datum dodání produktu.

1.8 Skladování a větrání

- Produkt by měl být instalován pouze v místě s omezeným přístupem (samostatné místnosti s vybavením atd.).
- Neinstalujte ani neskladujte jej na místech, kde se nachází stojatá nebo tekoucí voda, vlhkost nebo jiné jiné kapalné látky.
- Nezapomeňte, že zařízení nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření.
- Umístěte zařízení na stabilní, suchý povrch v dobře větraném prostoru. Ponechte kolem něj alespoň 100 mm volného prostoru pro zajištění dostatečného větrání.
- Zařízení je určeno k provozu pouze v kontrolovaném prostředí (kontrolovaná teplota a vlhkost v souladu s informacemi uvedenými ve specifikaci, provoz uvnitř budovy, bez vodivého znečištění [prach, hořlavé plyny, korozivní látky atd.]).

2. Montáž




Prosím, pečlivě dodržujte pokyny v tomto návodu.

2.1 Příprava

Na povrchu, kde bude probíhat montáž, si připravte dostatek místa. Opatrně vyjměte všechny součásti z přepravního kartonu. Další pokyny k montáži budou vycházet z přiloženého schématu.


2.1.1 Seznam prvků

Části šatníku				
Číslo položky	Jméno	Výkres prvku	Požadovaný počet	Číslo v sadě
Prvek A	Skleněné vchodové dveře		1 ks.	1 ks.
Položka B	Zadní panel		1 ks.	1 ks.
Položka C	Boční panel		2 ks.	2 ks.
Prvek D	Rám		2 ks.	2 ks.
Prvek E	Horní kryt		1 ks.	1 ks.
Prvek F	Spodní kryt		1 ks.	1 ks.
Prvek G	Břevno		15U~27U 4 ks. 32U~42U 6 ks.	
Prvek H	Kryt ventilátoru		1 ks.	1 ks.
Prvek I.	Montážní lišta		4 ks.	4 ks.
Prvek J.	Kryt panelu		Ploché 3 ks. S drážkou 4 ks.	
Prvek K	Nohy šatní skříně		4 ks.	4 ks.



Prvek L	Kola s brzdami		4 ks.	4 ks.
Prvek M	Zarážka dveří		15U~27U 8 ks. 32U~42U 12 ks.	
Prvek N	Zámek předních dveří		1 ks.	1 ks.
Prvek O	Zámek zadního/bočního panelu		3 ks.	3 ks.
Distanční podložky pro přední dveře Element W			2 ks.	4 ks.

šrouby				
Číslo položky	Název položky	Výkres prvku	Požadovaný počet	Číslo v sadě
Prvek P	Přírubová matice M8		8 ks.	9 ks.
Prvek Q	Imbusový šroub M8		16 ks.	17 ks.
Prvek R	Samořezný šroub M5*10		12U-27U - 20 ks.	12U-27U - 24 ks.
			32U-47U - 28 ks.	32U-47U - 34 ks.
Prvek S	Samořezný šroub M4*8		12U-27U - 20 ks.	12U-27U - 23 ks.
			32U-47U - 26 ks.	32U-47U - 30 ks.
T-kus M6 Zacvakávací matice			12U-27U - 32 ks.	12U-27U - 35 ks.
			32U-47U - 48 ks.	32U-47U - 50 ks.
Prvek U	Imbusový šroub M6x12		12U-27U - 32 ks.	12U-27U - 35 ks.
			32U-47U - 48 ks.	32U-47U - 52 ks.
Prvek V.	M6 Přídavný šroub a matice		20 ks.	20 ks.
Prvek V2	Šroub M6 s podložkou		16 ks.	17 ks.

3. Postup montáže




VRCHNÍ A SPODNÍ BALENÍ 1/3

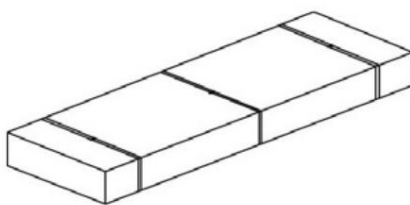
BALÍČEK PŘEDNÍCH DVEŘÍ,
ZADNÍ A BOČNÍ ČÁST 2/3

BALENÍ 3/3 RÁMU


Krok 1. Odstraňte zámek předních dveří (položka N), zámek bočního panelu a zámek zadního panelu (položka O), tyto položky jsou součástí balení 1/3. Poté z balení 2/3 vyjměte přední skleněné dveře (položka A), zadní ocelové dveře (položka B) a boční panely (položka C). V této fázi začneme s instalací zámků na uvedené položky.

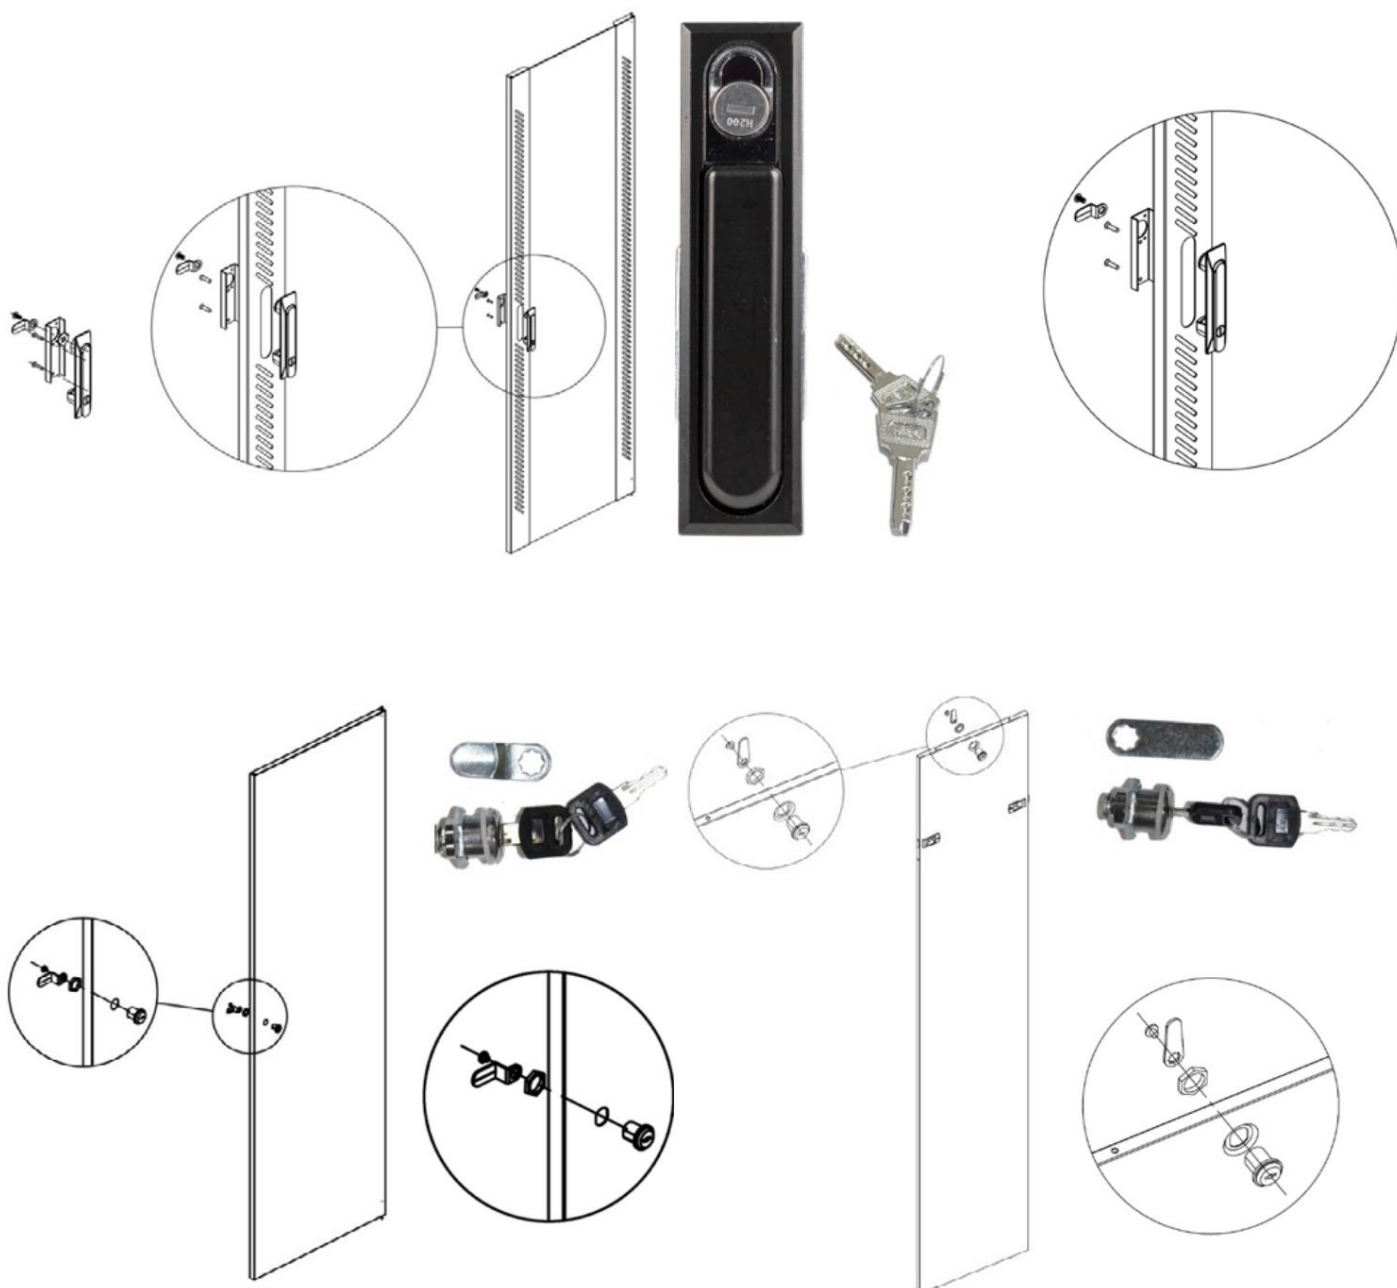


Krok 2. Vybalte rámové prvky (část J) z balení 3/3. Poté rámy uspořádejte rovnoběžně k sobě čtvercovými otvory směřujícími dovnitř. Spodní část rámu poznáte podle uzemňovacího prvku.

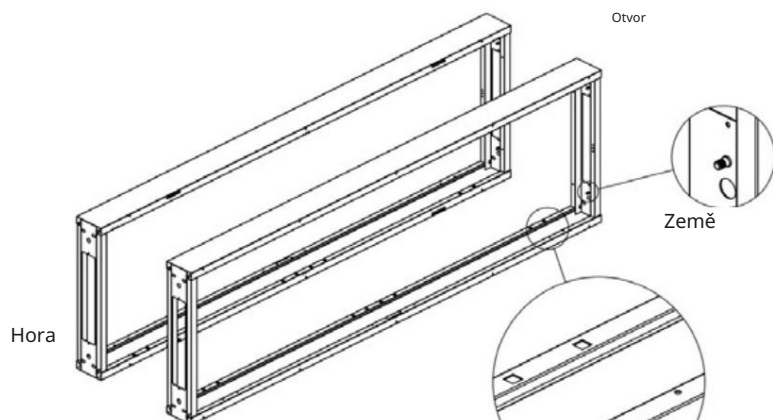


Krok 3. Nasadte horní kryt (část E) na horní rám (část D) a poté je sestavte pomocí imbusového šroubu M8 (část Q).

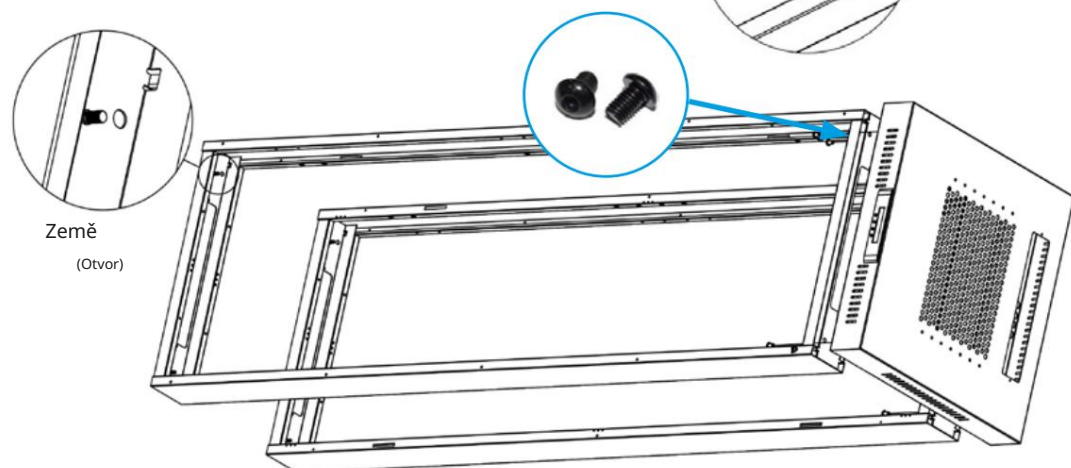

Krok 4. Umístěte spodní kryt (položka F) na spodní rámový prvek (položka D) a poté je spojte pomocí imbusového šroubu M8 (položka Q) a přírubových matic M8 (položka P).

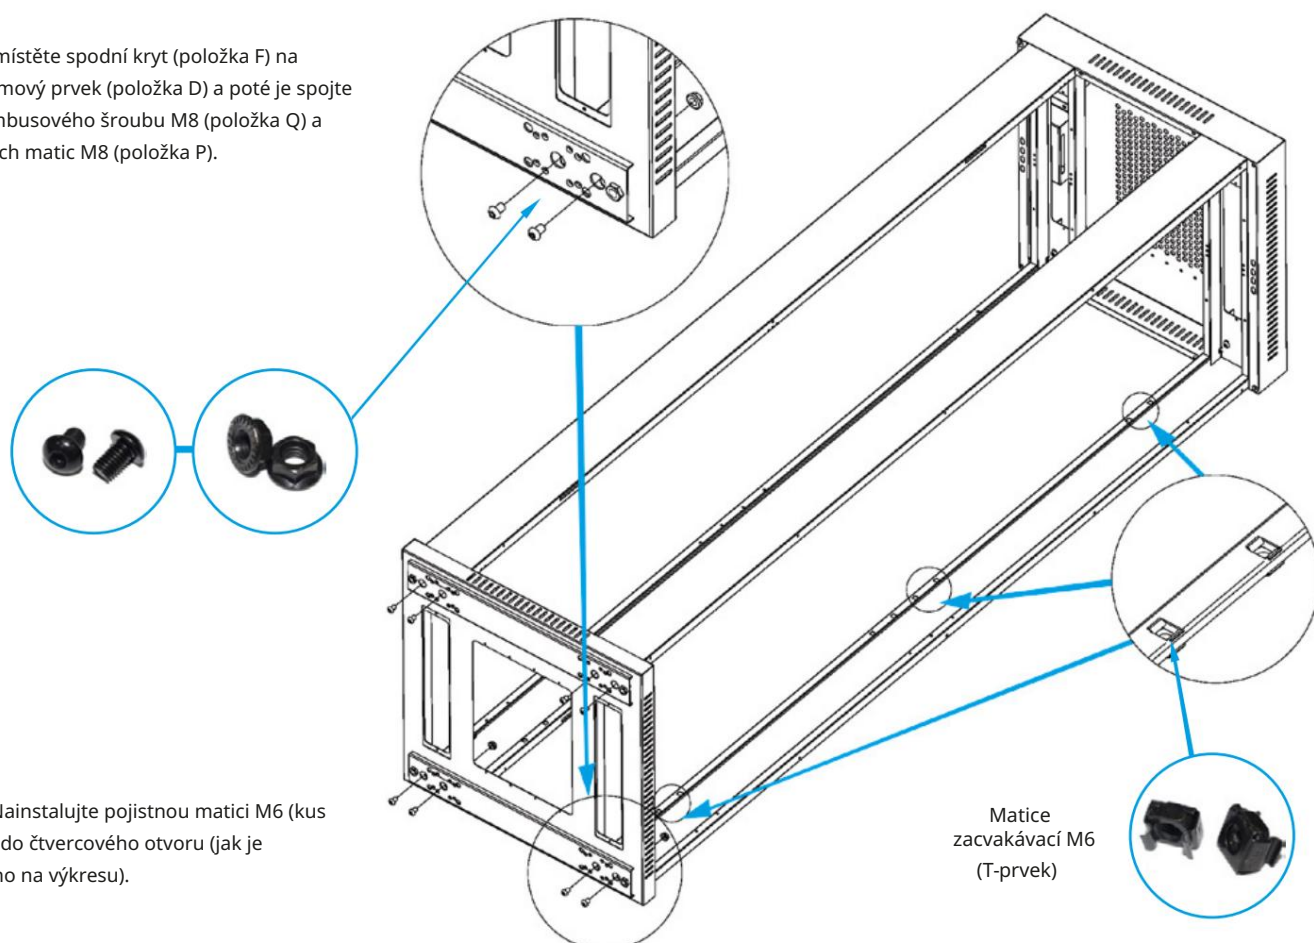


Krok 4a. Nainstalujte pojistnou matici M6 (kus T) na rám do čtvercového otvoru (jak je znázorněno na výkresu).

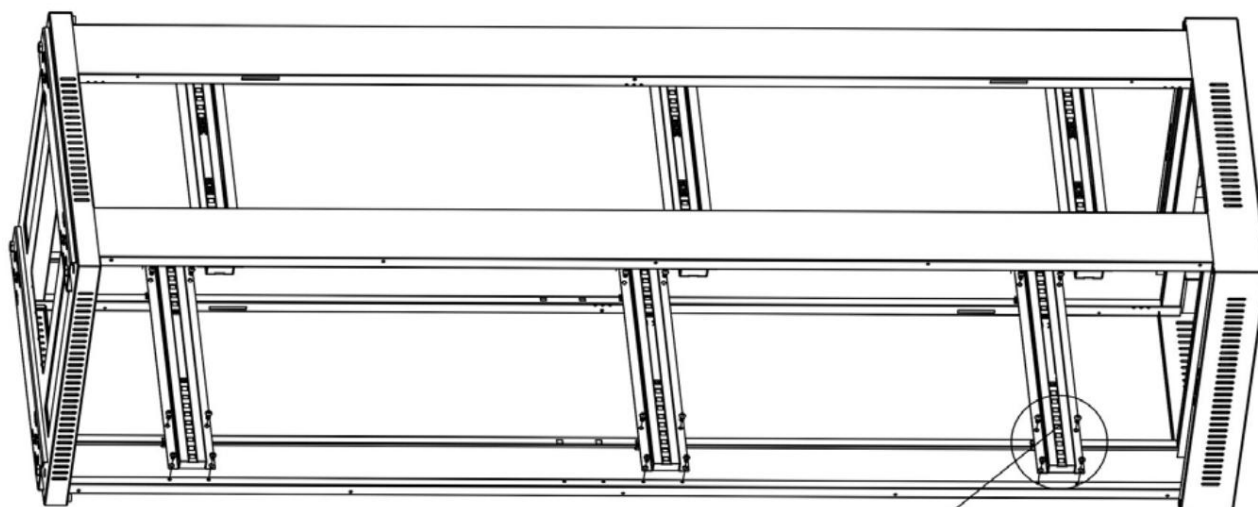


Imbusový šroub M6
(U-prvek)

Krok 5. Připravte si pojistné matice M6 (položka T) a připevněte je k příčnému nosníku (položka G), poté umístěte příčný nosník na rám (položka D) a vyhněte se tak zajišťovacímu otvoru v rámu. K upevnění příčného nosníku použijte imbusový šroub M6 (položka U) a samořezný šroub M5 (položka R).

Samořezný šroub
M5 (prvek R)

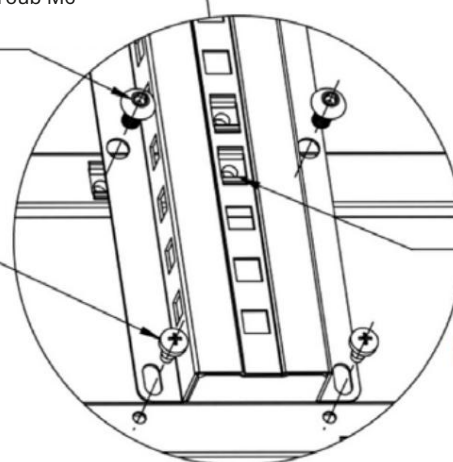


Zacvakávací matice
M6 (kus T)

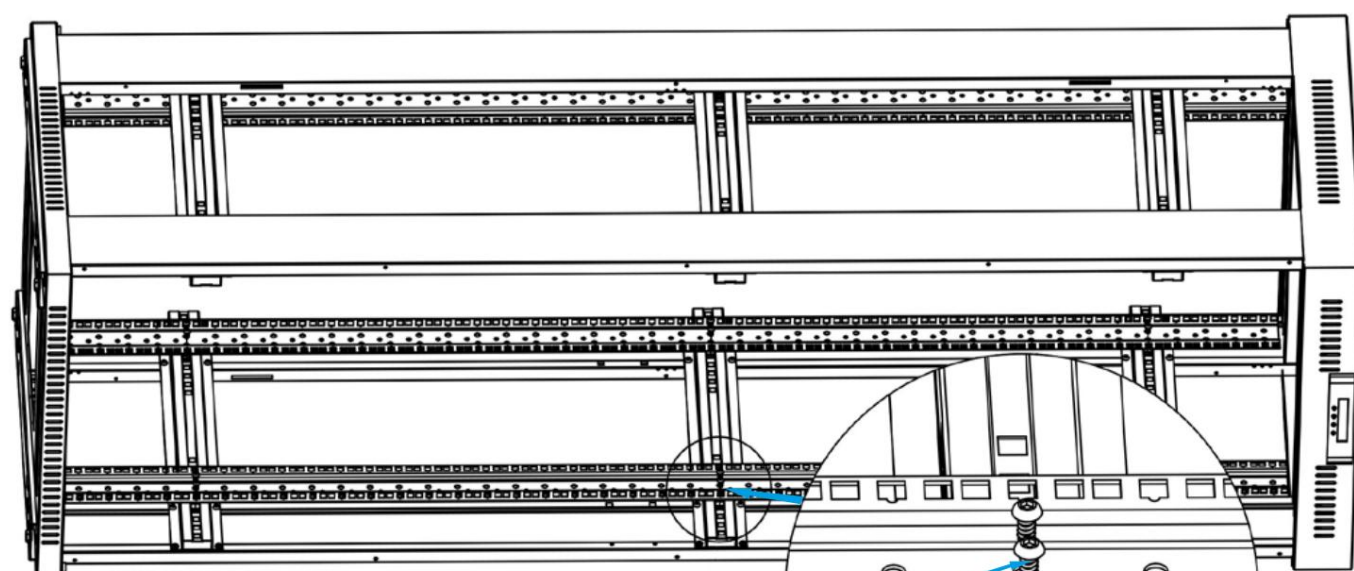


Krok 6. Připravte si montážní šrouby M6 (položka U). Svislé montážní lišty (položka I) připevněte k vodorovným příčkám (položka G) pomocí šroubů.



Imbusový šroub M6
(U-prvek)

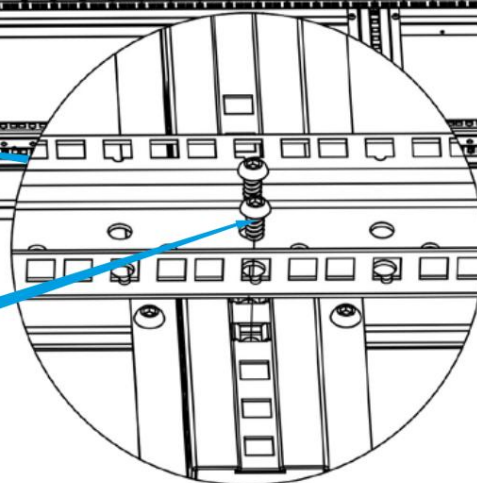


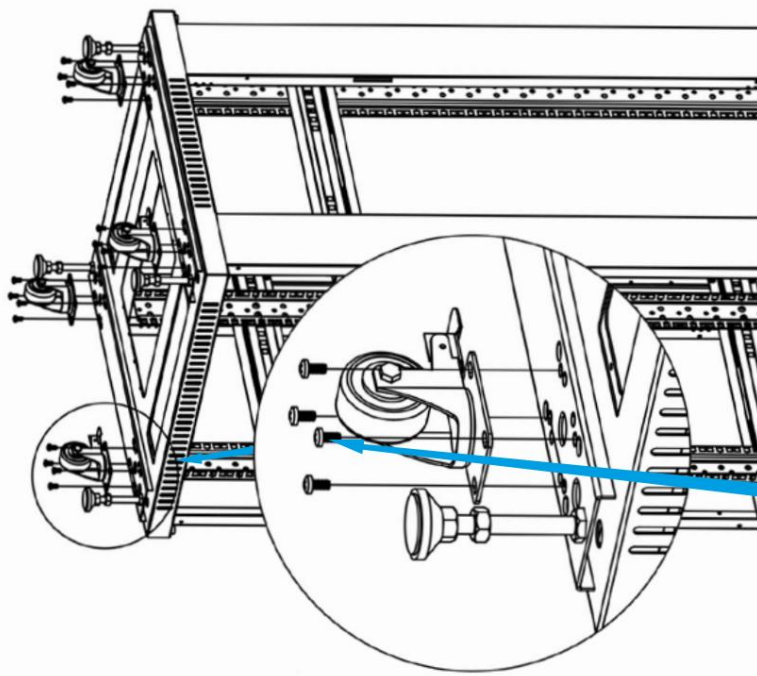

Krok 7. Připravte si šrouby a matice (položka V2) pro připevnění čtyř koleček (položka L) ke spodnímu krytu (položka F). Alternativně můžete místo koleček k krytu připevnit dodané nožičky (položka K).




Samořezný šroub M5 (položka V2)

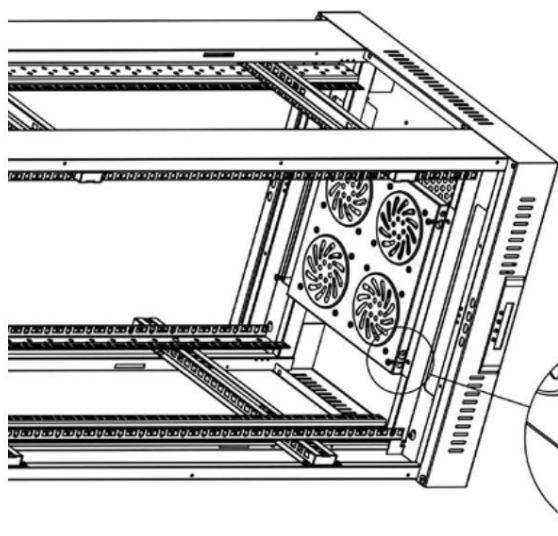

Krok 8. Pomocí samořezného šroubu M5 (položka R) připevněte políčku ventilátoru (položka H) k rámu (část D).



Samořezný šroub M5 (prvek R)

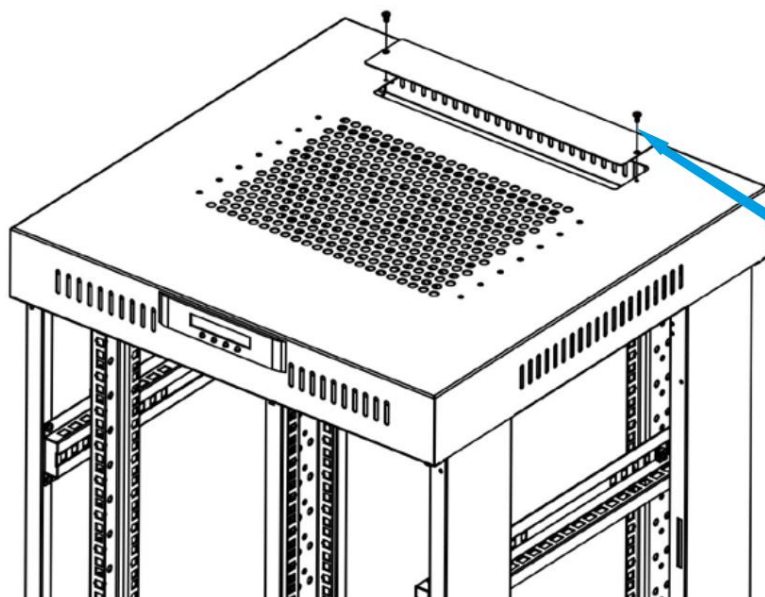


Krok 9. Připravte si samořezné šrouby M4 (položka S) k upevnění horního krytu panelu (položka J).




Samořezný šroub M4 (prvek S)

Krok 10. Připravte si samořezné šrouby M4 (položka S) k připevnění zarážek dveří (položka M). Pro velikosti 12U~27U (8 ks), 47U~42U (12 ks).

Samořezný šroub
M4 (prvek S)

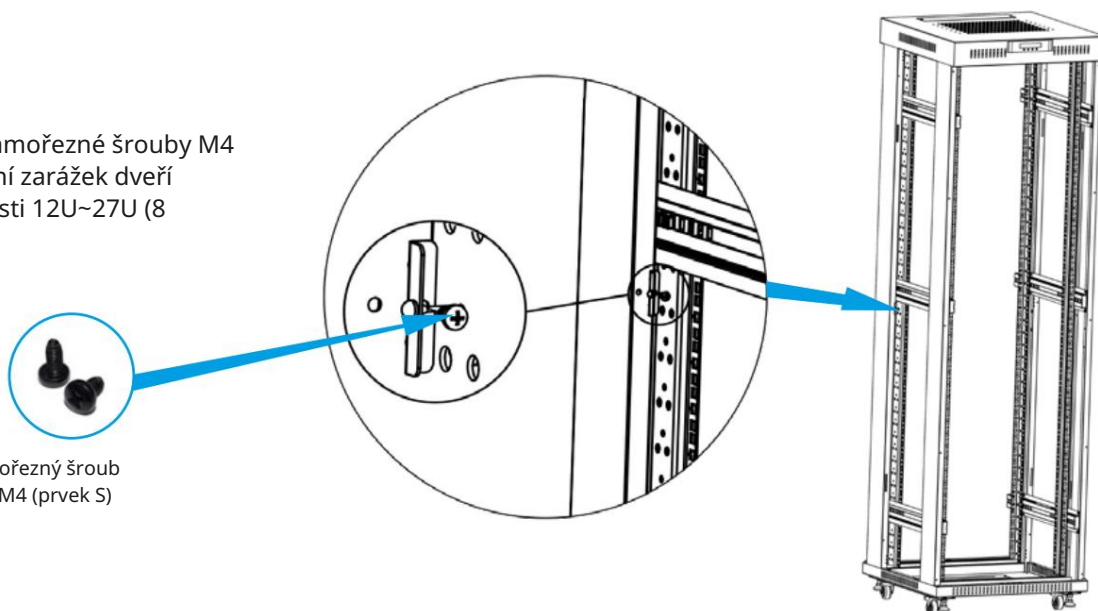

Krok 11. Připravte a umístěte distanční vložky dveří (položka W) pro přední a zadní dveře (položky A a B). Jako poslední nainstalujte boční panely (položka C).

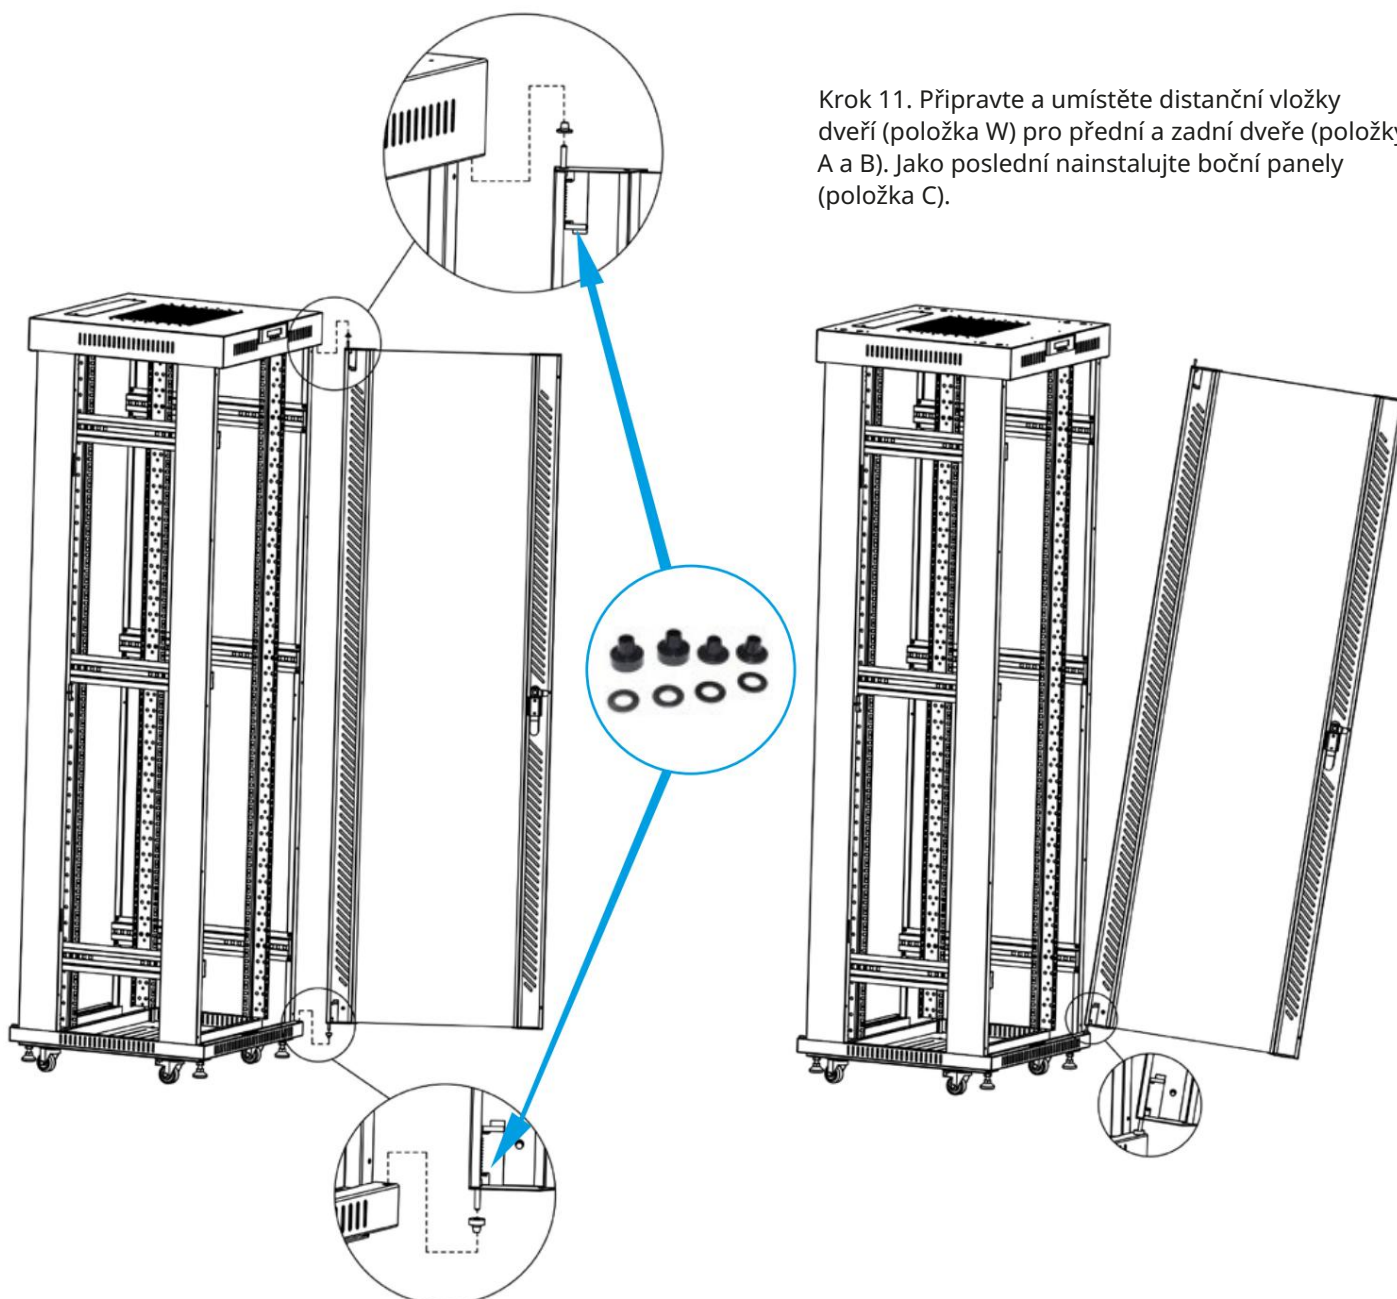

E-mail: support@lanberg.pl | support@lanberg.eu

www.lanberg.pl | www.lanberg.eu