



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Hlavní výhody

- Ideální pro výkonné elektrické čluny, jachty a obytné vozy
- Technologie AGM pro vynikající odolnost proti otřesům a vibracím
- Výjimečně dlouhá životnost: až osmkrát vyšší cyklická odolnost ve srovnání s konvenčními bateriemi (až 800 cyklů při 50% hloubce vybití)
- Odolná, zcela utěsněná konstrukce zabraňující vytečení
- Ideální pro pokrytí potřeby elektrické energie při startování a pro napájení ve škerých elektrospotřebičů


Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM


Evropské označení ETN c:	830 060 051
Číslo výrobku:	830 060 051 D95 2
Zkrácený kód:	LAD 60B
Čárkový kód:	4016987144626
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	32

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Sírka (mm):	175
Kapacita baterie (Ah):	60	Vyska (mm):	190
Kapacita baterie (Ah):	49	Upevnění:	B13
Test za studena dle EN (A):	464	Pólování:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	510	Typ vývodu:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	593	Velikost krytu:	H6/L3
Délka (mm):	278	Váha (v nenaplněném stavu):	21,9

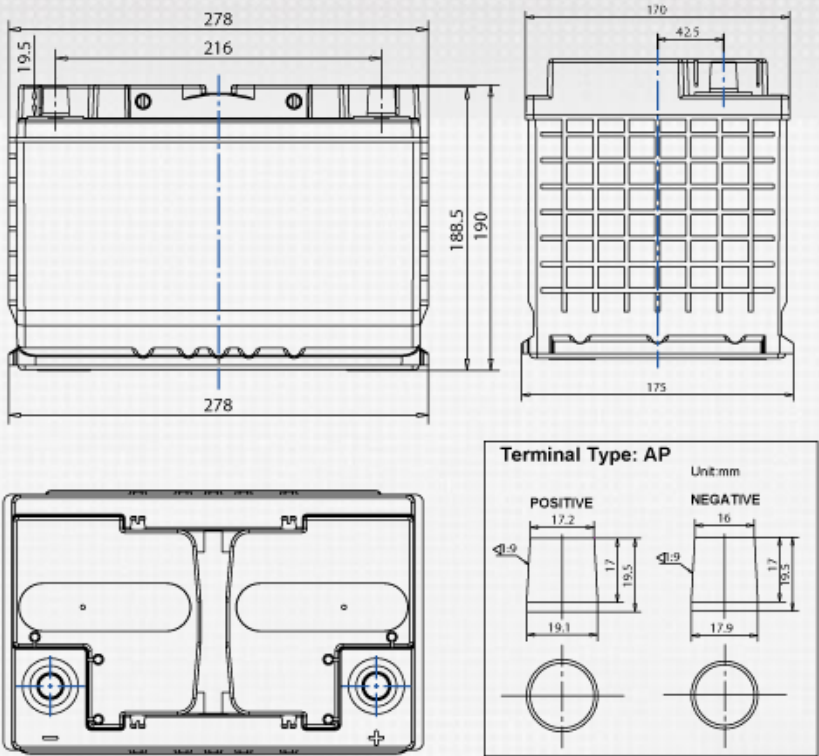


PóLOVání

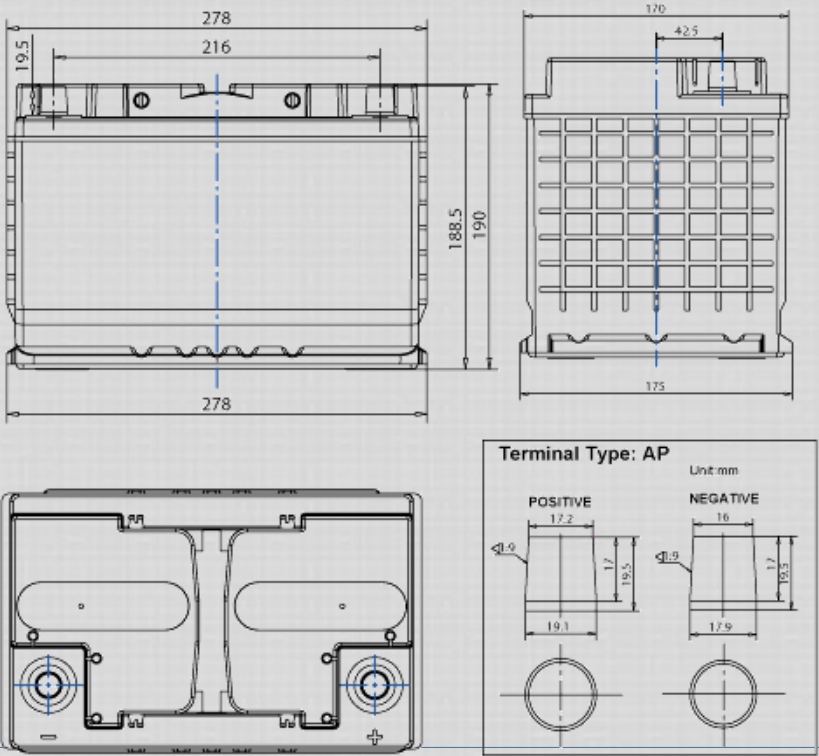

Individual results may vary

Discharge Curves



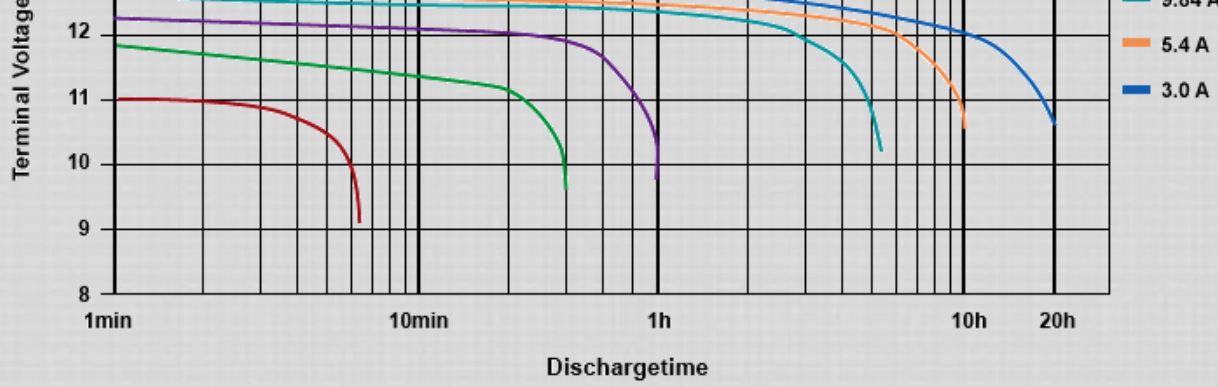

Individual results may vary